

## RISORINC 3 / NET-B

<b>Spezifikationen</b>	<b>Interface RISORINC 3</b>
<b>CPU</b>	32 bit (133 MHz)
<b>Speicher</b>	DRAM 64 MB
<b>Betriebssystem</b>	Windows 95/98/NT 4.0 / 2000 und MAC OS 8.1-9
<b>Anschlußarten</b>	Parallel, LAN (local), Seriell (Remote)
<b>Funktionen</b>	Dual Druck-Kontrolle (Druckgeschwindigkeit, Druckdichte, 180° Drehung, Auto. Print), Masterwiederherstellung, Punktraster, Halbtoneinstellung, Speicherverwaltung
<b>Sprachen</b>	Japanisch, US Englisch, UK Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Taiwanesisch
<b>Remote Werkzeuge</b>	RISORINC Manager (Multi-Adressen-Übertragung, Multi-Dateien-Übertragung, Zeitplaner)
	<b>Netzwerkkarte Net-B</b>
<b>Netzwerksoftware</b>	RISO ADMIN (Netzwerk-Administrations-Werkzeug) RISO PRINT (Drucker-Port-Werkzeug – virtueller Port) RISO MONITOR (Netzwerk-Kontroll-Werkzeug)
<b>Unterstützte Protokolle</b>	Ethernet (Ether Talk), TCP/IP, NetBEUI, FTP, NetBIOS, DHCP, HTTP, SNMP, Apple Talk
<b>Ethernet Type</b>	10Base-T/100Base-TX



## RP 3790 / 3700

Der ultimative Champion



### Einfach mal testen!

Prüfen Sie den RISO-Printer ganz in Ruhe auf Herz und Nieren: Ihr autorisierter RISO-Händler nimmt sich gern viel Zeit für Ihre persönliche Beratung.

Ihr autorisierter RISO-Händler:



RISO (Deutschland) GmbH  
Langenhorner Chaussee 44a • D-22335 Hamburg  
Telefon 040 / 53 28 61 - 0 • Fax 040 / 53 28 61 - 10  
E-Mail marketing@risographie.de • www.riso.com



High speed Netzwerkprinter

Komfort-Frontladesystem

600 x 600 dpi Auflösung

integriertes Interface

für alle Formate von A6 bis A3




**Schnelle HighEnd-Drucke für professionellen IT-Output.**

**RISO-Printer RP 3790/3700**



**Multifunktionaler Touch-Screen.**

Alle Funktionen des RP 3790 haben Sie von Anfang an perfekt im Griff. Per Job-Spooling können Sie zum Beispiel die Reihenfolge eingegangener Druckaufträge beliebig ändern. Ganz ohne Schulung, denn das große Touch-Screen Bedienfeld informiert Sie über jeden Arbeitsschritt der vielen Funktionen.

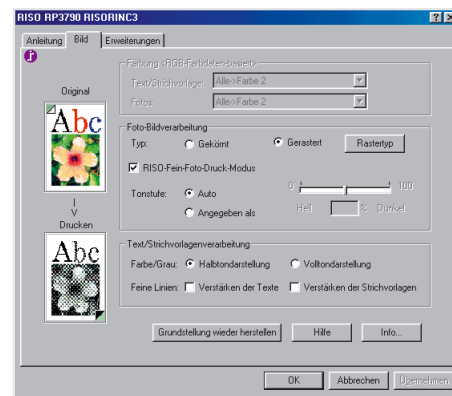

**Ideal im Netzwerk.**

Der RISO-Printer RP 3790 perfektioniert eine der effizientesten Techniken, Farbe professionell auf's Papier zu bringen. So einfach wie Kopierer oder Laserdrucker, aber unvergleichlich schneller, vielfältiger, effizienter. RP 3790: der HighEnd Printer für alles – von Visitenkarten, Briefcouverts, Rundschreiben, Abbildungen bis zu Broschüren. Der ultimative Champion von RISO, dem Weltmarktführer dieser Technik, vertreten in mehr als 150 Ländern.

**Komfortabel und schnell.**

Das neue Frontladesystem für A4- und A3-Formate und die individuell definierbaren Papierzuführungen ermöglichen den schnellen Durchsatz höherer Auflagen ohne Unterbrechungen bis zu 120 Drucken pro Minute. Die drei Papierbehälter fassen jeweils 1.000 Blatt.



Mit der neuen RISO-Software kontrollieren und steuern Sie den RP 3790 einfach direkt vom Rechner aus. Druckgeschwindigkeit, Papierformat und Auflage – aber auch den Stand aller Verbrauchsmaterialien hat jeder im Netz mit einem Mausklick sofort im Blick. Mit weltweit über 2.000 Patenten zeichnen sich RISO Entwicklungen durch absolute Praxisnähe aus.

**Exzellente Bildqualität.**

Der RP 3790 unterscheidet automatisch zwischen Foto und Text auf einer Vorlage. Durch diese spezielle RISO-Software wird das Optimale aus jeder Vorlage herausgeholt. Ergebnis: eine fantastische Druckqualität in 600 dpi.

Technische Daten	RP 3790/3700
<b>Vorlagen</b>	Buch oder Blatt
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Papierformat max.</b>	340 x 435 mm (RP 3790: A3: 297 x 420 mm aus Frontlade-System)
<b>Papierformat min.</b>	90 x 140 mm (RP 3790: A4: 210 x 297 mm aus Frontlade-System)
<b>Druckfläche</b>	290 x 412 mm
<b>Papiergrammatur</b>	46 - 210 g/m <sup>2</sup> (RP 3790: 52 - 104 g/m <sup>2</sup> aus Frontlade-System)
<b>Papierkapazität (Zuführung/Auffangbehälter)</b>	RP 3790: 3000 (2 x 1000 aus Frontlade-System)/1000, RP 3700: 1000/1000
<b>Verkleinerungen</b>	61, 71, 82, 87%
<b>Vergrößerungen</b>	163, 141, 122, 116%
<b>Zoom</b>	50% - 200%
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	60, 80, 100, 110, 120 Blatt pro Minute
<b>Druckpositionseinstellung</b>	± 10 mm in x und y Richtung (elektronisch)
<b>Integriertes Interface</b>	RISORINC 3
<b>Papier Frontlade-System</b>	nur bei RP 3790
<b>Funktionen</b>	Foto-/Kombi-/Text-Modus 4 Rasterstufen Nutzendruck (2-, 4-, 8-, 16fach- und Ticketfunktion) Farb-/Sättigungseinstellung (3 x heller, 3 x dunkler) Farbverreibung automatisch Dichteeinstellung automatisch/manuell (5 Stufen) Kontrasteinstellung (2 Stufen) Automatische Scannkontraste Vertraulichkeitsfunktion Speicher- und Klassen-Modus Bediener Programm-Modus Energiespar-Modus (Bereitschaft/Abschalten 1 - 99 Minuten) Doppelbogen-Kontrolle
<b>Zubehör</b>	Netzwerkkarte Net-B (RP 3790: Standard, RP 3700: Option) DMC-32 Dokumentenspeicher (RP 3790: Standard, 32 MB, RP 3700: Option) Autom. Justage des Ablagetisches (RP 3790: Standard, RP 3700: Option) ADF VI Editor V: ADF Sorter TM 2500 / TM 5000 Job Separator IV Magnetkartenzähler IV Farbzylinder (16 Schmuckfarben) Optionales Interface SC 7900
<b>Gewicht</b>	RP 3790: 190 kg, RP 3700: 121 kg
<b>Maße in Betrieb (L x B x H)</b>	RP 3790: 1.380 x 695 x 1085 mm, RP 3700: 1.370 x 695 x 660 mm
<b>Leistungsaufnahme 220 V</b>	RP 3790: max. 510 W (2,5 A), RP 3700: max. 470 W (2,2 A)

